

Műszaki adatlap

DYNOshield

Karosszérvédő fólia



A Stek DYNOshield karosszérvédő egy speciális bevonattal készült, fényes felülettel rendelkező fólia, ami tökéletes fényes megjelenést biztosít autójának. A speciális clear coat az eredményezi, hogy a fólia nagymértékben ellenáll az olyan szennyeződéseknek, mint vízfolt, rovarok, madárpiszok, sók, olajok, magnézium-klorid és kipufogógáz, melyek a fólia sárgulását és a felület károsodását okozzák. Megvédi a karosszéria felületét a kisebb kőfelverődésektől, a felszíni karcoktól, az autómosó kefék okozta sérülésektől és más hasonló hatásoktól, valamint az „öngyógyító” technológia segítségével eltünteti a fóliában keletkező apró felületi karcokat.

A legnagyobb előnye ennek a karosszérvédő fóliának különleges felületi bevonatában rejlik ugyanis vízlepergető, melynek következtében egyszerűbben tisztítható, mint más karosszérvédő fóliák. Ellenáll a sárgulásnak valamint taszítja a port, ezen tulajdonságainak köszönhetően a karosszérvédő fóliák közül a leghosszabb ideig őrzi meg eredeti állapotát.

A SPECIÁLIS FELÜLETKEZELÉS TULAJDONSÁGAI



FÉNYES FELSZÍN



SZENNYEZŐDÉSMENTESSÉG



ÖNGYÓGYÍTÁS




VÍZLEPERGETŐ KÉPESSÉG

ANYAGÖSSZETÉTEL

A Stek DYNOshield fólia egy biológiailag lebontható poliészter bázisú, alifás termo poliuretán fólia. Mivel narancsbőrösödés-, sárgulásmentes és UV ellenálló, széles körben alkalmazzák kültéri járművek felületvédelmére.

A FÓLIA SZERKEZETE

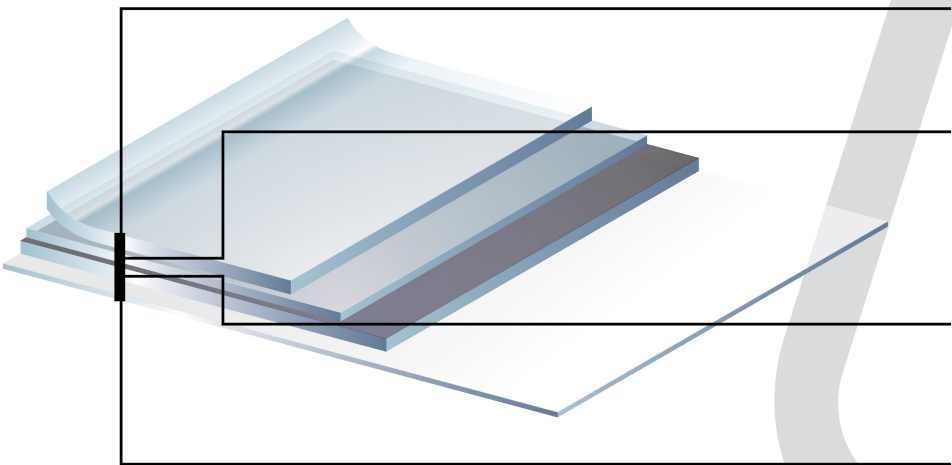

FÉNYES FELÜLETZÁRÓ RÉTEG

TERMO POLIURETÁN RÉTEG

RAGASZTÓRÉTEG

VÉDŐRÉTEG (LINER)

www.bstickers-automotive.hu

Műszaki adatlap

DYNOshield

Karosszérvédő fólia



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK ÉS ADATOK

- Poliuretán fólia vastagsága:** 150 mikron
 - Taber szerinti dörzsállóság:** <3,5 g / 1000 g (ASTM D – 1044)
 - Fényesség:** > 80
 - Szakítószilárdság:** 6500 psi (D – 412)
 - Nyúlás a szakítási pontig:** 450 % (D – 412)
 - Ragasztó:** eltávolítható, áthelyezhető, nem sárguló akril réteg
- A fólia ellenáll az autóknál használatos, szokásos üzemanyagoknak

www.bstickers-automotive.hu